


RACK 40U PRO

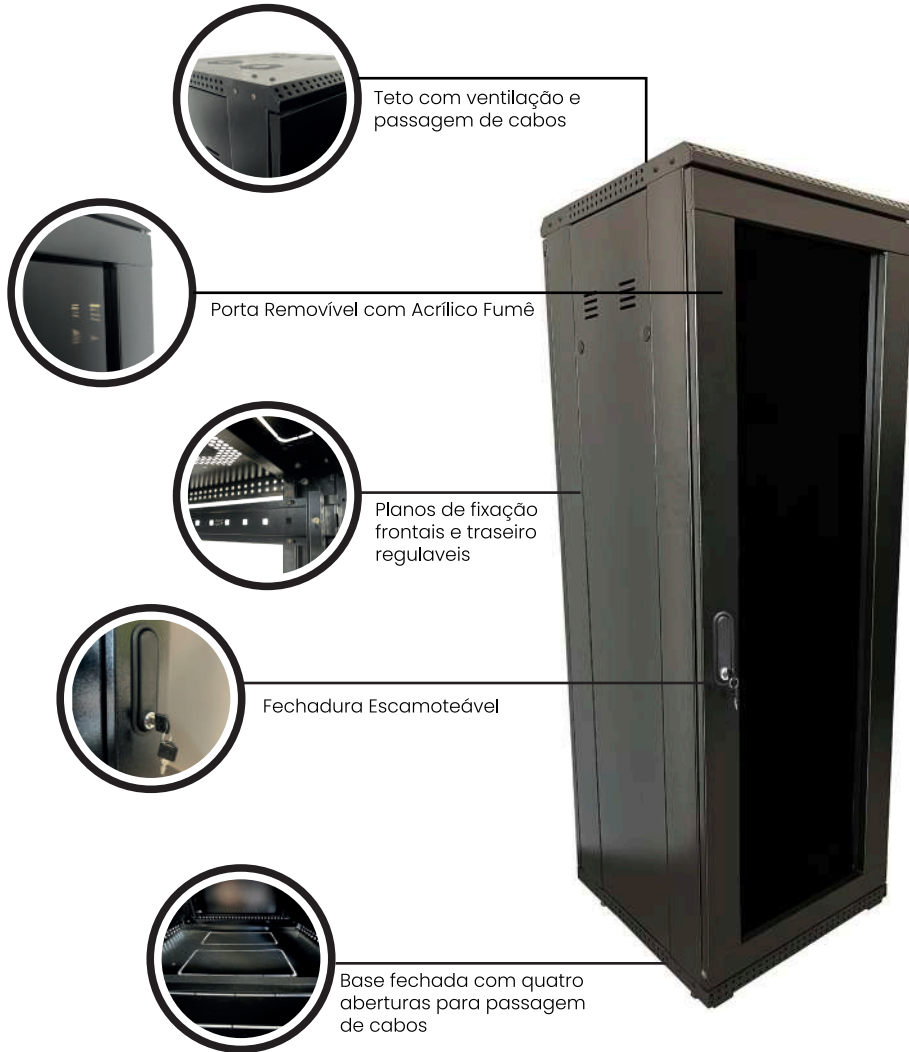

Opcionais

Cores:

- Preto
- Bege
- Cinza

Acabamento Porta:

- Vidro Temperado

Estrutura


- Soldada




Montado com 4 colunas Independentes

Dimensões do Rack Servidor Fechado 40U PRO


| Modelo | A Altura Externa | B Altura Útil | C Largura Externa | D Largura Interna | E Profundidade Externa | Profundidade Interna |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Rack Fechado 40U x 600 mm | | | | | 600 mm | 550 mm |
| Rack Fechado 40U x 700 mm | | | | | 700 mm | 650 mm |
| Rack Fechado 40U x 800 mm | | | | | 800 mm | 750 mm |
| Rack Fechado 40U x 900 mm | 1882 mm | 40U ou 1778 mm | 600 mm | 19" (482.6 mm) | 900 mm | 850 mm |
| Rack Fechado 40U x 1000 mm | | | | | 1000 mm | 950 mm |
| Rack Fechado 40U x 1100 mm | | | | | 1100 mm | 1050 mm |

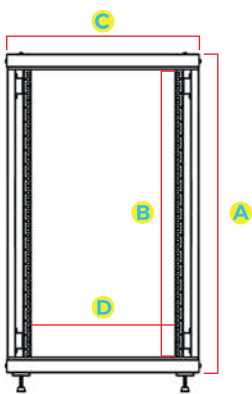


VISTA FRONTAL

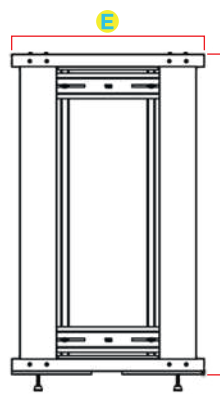

VISTA LATERAL



TETO



BASE

Especificações Técnicas

Dimensões

| | |
|----------------------|--|
| Altura | 40 U |
| Profundidade Externa | 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm |
| Largura Externa | 600 mm |
| Padrão | Padrão Universal 19" polegadas (482,6 mm) |

Gerais

| | |
|-----------------|---|
| Marca | APL Rack |
| Material | Aço SAE 1020 |
| Carga | 400 Kg |
| Estrutura | Rack Desmontável com dois quadros Monoblocos Soldados |
| Chave | Chave e Chave Reserva |
| Manual | Manual de Montagem |
| Garantia | Garantia contra defeito de fabricação de 2 anos |
| Ambiente | Indoor |
| Pés Niveladores | Em aço e polipropileno |
| Pintura | Epóxi - pó com tratamento de superfície |
| Normas | IEC297 e DIN 41494 / IP20 |

Estrutura

| | |
|-------------------|---|
| Teto | Teto chanfrado com furação extra de ventilação, quatro aberturas para ventiladores e uma passagem de cabo Aço 0,75 mm |
| Porta Frontal | Aço 0,90 mm com acrílico fumê 1,5 mm |
| Porta Traseira | Porta com fechadura cilíndrica Aço 0,9 mm |
| Painéis Laterais | Com aletas de ventilação permanentes e fecho do tipo rápido Aço 0,75 mm |
| Base | Fechada com quatro passagens para cabos, base com Aço 0,9 mm com travessa de 1,20 mm para pé niveladores |
| Planos de Fixação | Um par frontal e um par traseiro, reguláveis na profundidade e com Aço 1,20 mm |
| Tipo de Montagem | Um quadro frontal e outro traseiro monobloco soldados com Aço 0,90 mm |

Acessórios Compatíveis

| | |
|--------------------|---|
| Bandejas Fixas | Todos os modelos conforme a profundidade interna do rack |
| Bandeja Deslizante | Todos os modelos conforme a profundidade interna do rack |
| Bandeja Frontal | Todos os modelos conforme a profundidade interna do rack |
| Régua de tomada | Todas as régua de tomadas horizontais padrão 19 polegadas |
| Kit Ventilação | Duplo e Quadruplo |
| Guia Cabo | Todos os modelos horizontais padrão 19 polegadas |
| Frente Falsa | Todos os modelos |
| Rodízios | Disponível com espiga giratória e com um par com trava |
| Kit Porca Gaiola | 10 unidades e/ou 50 unidades |

