


# RACK 28U PRO

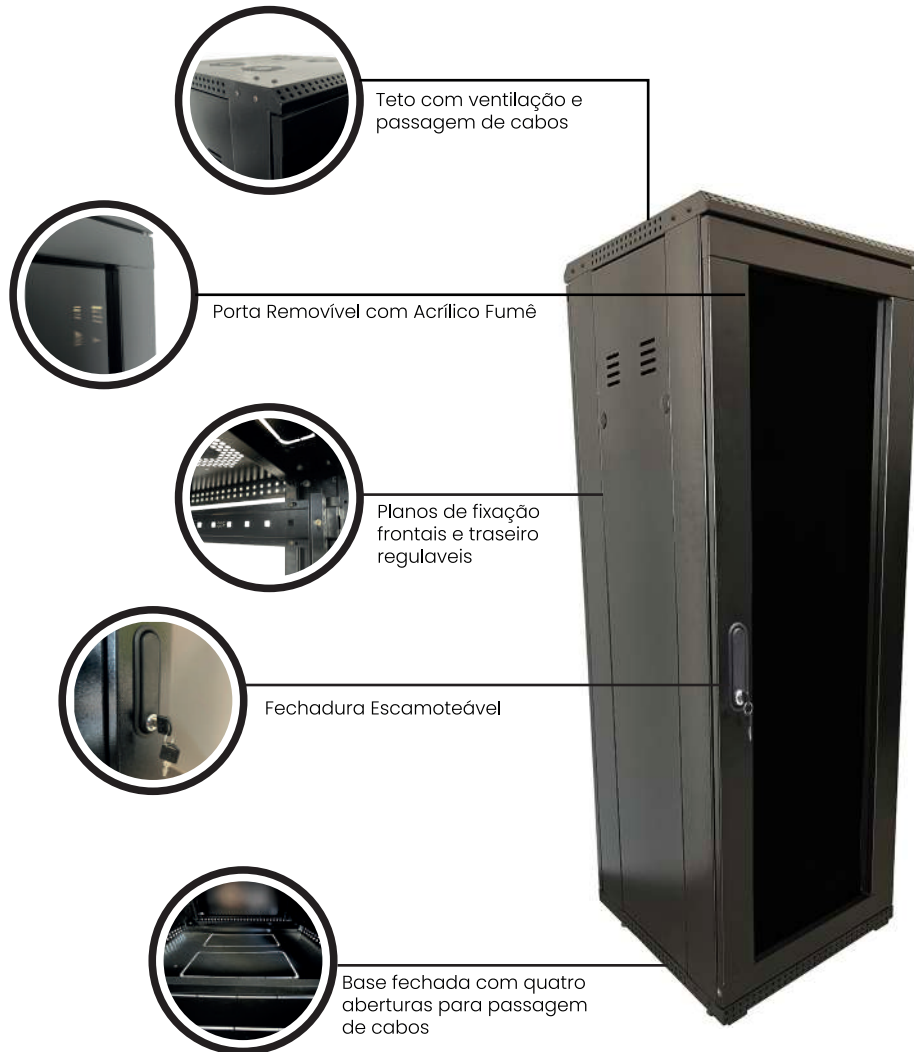

### Opcionais

Cores:

- Preto
- Bege
- Cinza

Acabamento Porta:

- Vidro Temperado

Estrutura


- Soldada




Montado com 4 colunas Independentes

## Dimensões do Rack Servidor Fechado 28U PRO


| Modelo                     | A Altura Externa | B Altura Útil  | C Largura Externa | D Largura Interna | E Profundidade Externa | Profundidade Interna |
|----------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Rack Fechado 28U x 600 mm  |                  |                |                   |                   | 600 mm                 | 550 mm               |
| Rack Fechado 28U x 700 mm  |                  |                |                   |                   | 700 mm                 | 650 mm               |
| Rack Fechado 28U x 800 mm  |                  |                |                   |                   | 800 mm                 | 750 mm               |
| Rack Fechado 28U x 900 mm  | 1348 mm          | 28U ou 1244 mm | 600 mm            | 19" (482.6 mm)    | 900 mm                 | 850 mm               |
| Rack Fechado 28U x 1000 mm |                  |                |                   |                   | 1000 mm                | 950 mm               |
| Rack Fechado 28U x 1100 mm |                  |                |                   |                   | 1100 mm                | 1050 mm              |

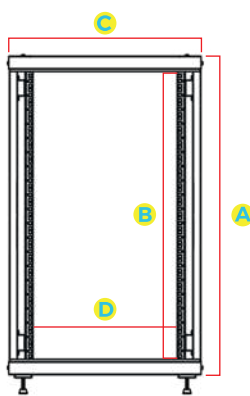


VISTA FRONTAL

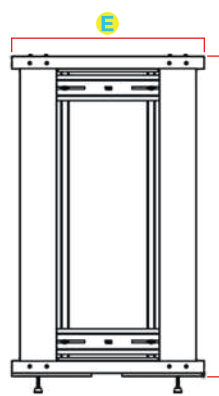

VISTA LATERAL

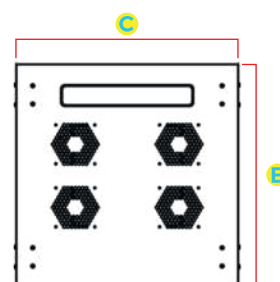

TETO

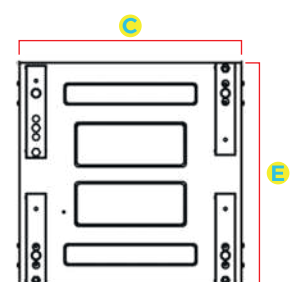

BASE

## Especificações Técnicas

### Dimensões

|                      |  |
|----------------------|--|
| Altura               | 28 U   |
| Profundidade Externa | 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1100 mm |
| Largura Externa      | 600 mm   |
| Padrão               | Padrão Universal 19" polegadas (482,6 mm)        |

### Gerais

|                 |   |
|-----------------|---|
| Marca           | APL Rack  |
| Material        | Aço SAE 1020  |
| Carga           | 280 Kg  |
| Estrutura       | Rack Desmontável com dois quadros Monoblocos Soldados |
| Chave           | Chave e Chave Reserva                                 |
| Manual          | Manual de Montagem                                    |
| Garantia        | Garantia contra defeito de fabricação de 2 anos       |
| Ambiente        | Indoor  |
| Pés Niveladores | Em aço e polipropileno                                |
| Pintura         | Epóxi - pó com tratamento de superfície               |
| Normas          | IEC297 e DIN 41494 / IP20                             |

### Estrutura

|                   |   |
|-------------------|---|
| Teto              | Teto chanfrado com furação extra de ventilação, quatro aberturas para ventiladores e uma passagem de cabo Aço 0,75 mm |
| Porta Frontal     | Aço 0,90 mm com acrílico fumê 1,5 mm  |
| Porta Traseira    | Porta com fechadura cilíndrica Aço 0,9 mm   |
| Painéis Laterais  | Com aletas de ventilação permanentes e fecho do tipo rápido Aço 0,75 mm   |
| Base              | Fechada com quatro passagens para cabos, base com Aço 0,9 mm com travessa de 1,20 mm para pé niveladores              |
| Planos de Fixação | Um par frontal e um par traseiro, reguláveis na profundidade e com Aço 1,20 mm  |
| Tipo de Montagem  | Um quadro frontal e outro traseiro monobloco soldados com Aço 0,90 mm   |

### Acessórios Compatíveis

|                    |   |
|--------------------|---|
| Bandejas Fixas     | Todos os modelos conforme a profundidade interna do rack  |
| Bandeja Deslizante | Todos os modelos conforme a profundidade interna do rack  |
| Bandeja Frontal    | Todos os modelos conforme a profundidade interna do rack  |
| Régua de tomada    | Todas as régua de tomadas horizontais padrão 19 polegadas |
| Kit Ventilação     | Duplo e Quadruplo   |
| Guia Cabo          | Todos os modelos horizontais padrão 19 polegadas          |
| Frente Falsa       | Todos os modelos  |
| Rodízios           | Disponível com espiga giratória e com um par com trava    |
| Kit Porca Gaiola   | 10 unidades e/ou 50 unidades                              |

